



帶鉗


最適合用在拋光過的管子。堅韌、耐用的尼龍帶，可緊密握住管子。聚氨酯表層的帶子，可防止傷及管子表面，且帶子可更換。以不刮表面、毀壞塑料或光滑的鐵管上作抓緊力度，來進行工作。

目錄	型號	柄長	帶的長 x 寬	管容量 & 最大容量	重量
31335	1	300mm	17" (425mm) x 1/2"	2" & 3 1/2" (90mm)	0.5kg
31340	2	300mm	17" (425mm) x 1 1/8"	2" & 3 1/2" (90mm)	0.8kg
31345	2	300mm	30" (760mm) x 1 1/8"	2" & 5 1/2" (135mm)	0.8kg
31350	2	300mm	24" (600mm) x 1 1/8"	2" & 5 1/2" (135mm)	0.8kg
31355	2P*	300mm	17" (425mm) x 1 1/16"	2" & 3 1/2" (90mm)	0.8kg
31360	5	450mm	29 1/4" (750mm) x 1 3/4"	5" & 7" (175mm)	0.9kg
31365	5	450mm	48" (1200mm) x 1 3/4"	5" & 12" (300mm)	0.9kg
31370	5P*	450mm	29 1/4" (750mm) x 1 3/4"	5" & 5 1/2" (135mm)	1.0kg



鏈管鉗

可在閉合的方位，轉動任何形狀。雙對形鉗頭爪可左右移動，允許鏈條往相對的方向轉動，而無需將鏈管鉗取離管子。提供最多尺寸，擁有較長壽命的工具。

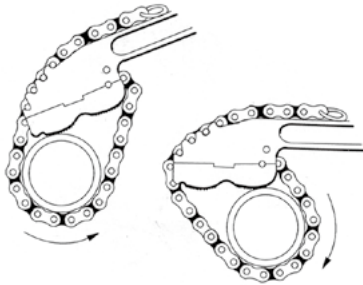

目錄	型號	管容量	最大外徑	鏈條長度 & 張力強度	重量
31310	C-12	2"	4"	390mm	0.8kg
31315	C-14	2"	5"	460mm	1.2kg
31320	C-18	2 1/2"	5"	500mm	2.7kg
31325	C-24	3"	5"	500mm	3.7kg
31330	C-36	4 1/2"	7 1/2"	725mm	7.1kg
02090	WA60	1 1/2~8"	11"	1175mm & 27,000 磅	21.4kg
02092	WA72	2 1/2~12"	13"	1175mm & 35,000 磅	36.4kg
02094	WA84	2 1/2~18"	18"	1175mm & 35,000 磅	40.9kg



重型鏈管鉗

適用於各種極困難的配管工作。此工具為鍛鋼的握柄、堅固的平環鏈條和鍛造的鉗頭，耐用且壽命長的工具。其零件均可和其他多數的廠牌更換並取代。92660 為單顎式，其他規格為雙顎式。

目錄	型號	柄長	管容量	鏈條長度及斷裂係數	重量
92665	3229	686mm	1/4~2 1/2"	445mm & 13,800 磅	5kg
92670	3231	939mm	3/4~4"	572mm & 17,600 磅	10kg
92675	3233	1117mm	1~6"	813mm & 20,100 磅	13kg
92680	3235	1270mm	1 1/2~8"	1029mm & 22,000 磅	18kg
92685	3237	1625mm	2~12"	1410mm & 31,000 磅	30kg
92660	3215	2209mm	4~18"	1892mm & 56,000 磅 (單顎式)	71kg