



鋸孔器

雙金屬可變距鋸孔器適用於鋁、鑄鐵、塑膠、軟料、工具不銹鋼和埋入釘木材。切割的深度是 1 1/2"。M3 高速鋼切割牙防震並比 M2 有更長壽命。4/6 可變距齒設計減少震動，且切割更快更順暢。使用切削液切割鋼。乾切鑄鐵及用水切割 PVC。廣泛的使用範圍，市場上最好的雙金屬鋸孔器。

目錄	型號	鋸孔直徑	管尺寸 (鋸孔鑽)	管尺寸 (實體鑽)	重量
561120	49-56-1120	1 1/8" (29mm)	1"(25mm)	3/4"(20mm)	0.68kg
561370	49-56-1370	1 3/8" (35mm)	-	1"(25mm)	0.68kg
561500	49-56-1500	1 1/2" (38mm)	1 1/4"(32mm)	-	0.68kg
561750	49-56-1750	1 3/4" (44mm)	1 1/2"(40mm)	1 1/4"(32mm)	0.68kg
562000	49-56-2000	2" (51mm)	-	1 1/2"(40mm)	0.68kg
562250	49-56-2250	2 1/4" (57mm)	2"(50mm)	-	0.68kg
562500	49-56-2500	2 1/2" (64mm)	-	2"(50mm)	0.68kg
562620	49-56-2620	2 5/8" (67mm)	2 1/2"(64mm)	-	0.68kg
563000	49-56-3000	3" (76mm)	-	2 1/2"(64mm)	0.68kg
563250	49-56-3250	3 1/4" (83mm)	3"(76mm)	-	0.68kg
563620	49-56-3620	3 5/8" (92mm)	-	3"(76mm)	0.68kg
563750	49-56-3750	3 3/4" (95mm)	3 1/2"(90mm)	-	0.68kg
564250	49-56-4250	4 1/4" (108mm)	4"(100mm)	3 1/2"(90mm)	0.68kg
564500	49-56-4500	4 1/2" (114mm)	-	4"(100mm)	0.68kg

鋸孔器軸心

鋸孔器軸心附高速鑽尾，為與攜帶式電鑽及鑽床一同使用而製造。鋸孔器無需工具就可由軸心上拆下即可迅速更換。




目錄	型號	夾頭尺寸	使用鑽孔尺寸	柄頭尺寸	重量
567000	49-56-7000	1/2"	9/16"-1 3/16"	7/16" 六角	0.45kg
567055	49-56-7055	5/8" 押入式	1 1/4" 含以上	7/16" 六角	0.45kg
567140	49-56-7140	5/8" 推扣式	1 1/4" 含以上	7/16" 六角	0.45kg
568000	49-56-8000	1/4" 可替換式鑽尾			0.15kg

萬用型螺絲起子

擁有多國專利 (美國、日本、德國、台灣) 的萬用型螺絲起子。單支就有 5 種功能的快速、便利型螺絲起子。

特色：

- 材質為鉻釩鋼。可磁吸及握有 5 種功能的螺絲頭。
- 多用途。螺絲頭柄身，可裝置於電動工具上使用。
- 設計用於所有室內、外工作，做鎖緊 / 鬆開的工具。
- 實用性。毋需多種規格，單支就能完成所有工作。

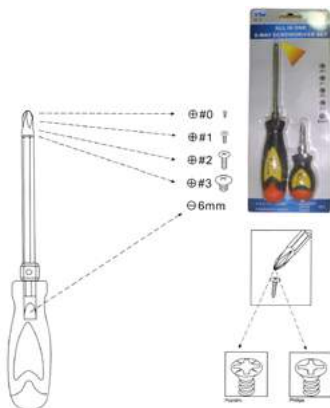

目錄	型號	說明	重量
KY2004	KY-2004	萬用型螺絲起子 (長、短 x 各 1)，壹組。	0.2kg