

## 可搬式帶鋸機



夾鉗式

輕便型、現場移動活躍作業的機器。安全，無公害。無火花、無臭氣、切割鐵屑不飛揚，安心作業。切斷平整，控制方便。低噪音馬達設計，夜間作業最佳，切斷作業時聲音小。

適用於瓦斯、水電工程業、鐵工場、消防建設鋼骨工事、機械工場、建設及其他切斷作業現場。

### 180WA(夾鉗式)規格說明：

1. 馬力：110V、60Hz，250W、電容器馬達啟動和過負載保護裝置。
2. 鋸條速度：每分鐘 37 公尺。
3. 能力：90° 圓柱 180mm、方型 150mm；  
45° 圓柱 80mm、方型 80mm。
4. 體積：865 x 355 x 415mm。重量 43 公斤。

### 180WS(鏈條式)規格說明：


1. 馬力：110V、60Hz，250W、電容器馬達啟動和過負載保護裝置。
2. 鋸條速度：每分鐘 37 公尺。
3. 切斷能力：90° 圓柱 180mm；方型 150mm。
4. 體積：865 x 355 x 415mm。重量 37 公斤。



鍊條式

目錄	型號	說明	重量
180WA	180WA	帶鋸機 110V / 6" 含夾鉗座和鋸條、工具。	43kg
180WS	180WS	帶鋸機 110V / 6" 含鏈鉗座和鋸條、工具。	37kg

## 帶鋸條

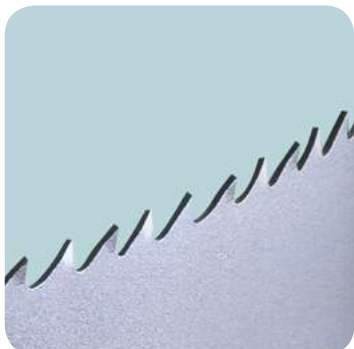

目錄	型號	說明	使用機型
14143042	14-1430-M42	13mm x 14T x 0.65mm，M42 材質。	XB-125
18143042	18-1430-M42	13mm x 18T x 0.65mm，M42 材質。	XB-125
141430M2	14-1430-M2	13mm x 14T x 0.65mm，一般材質。	XB-125
181430M2	18-1430-M2	13mm x 18T x 0.65mm，一般材質。	XB-125
14162542	14-1625-M42	13mm x 14T x 0.65mm，M42 材質。	XB-180, 180
18162542	18-1625-M42	13mm x 18T x 0.65mm，M42 材質。	XB-180, 180
141625M2	14-1625-M2	13mm x 14T x 0.65mm，一般材質。	XB-180, 180
181625M2	18-1625-M2	13mm x 18T x 0.65mm，一般材質。	XB-180, 180
14164242	14-1642-M42	13mm x 14T x 0.65mm，M42 材質。	Beaver 6
18164242	18-1642-M42	13mm x 18T x 0.65mm，M42 材質。	Beaver 6
141642M2	14-1642-M2	13mm x 14T x 0.65mm，一般材質。	Beaver 6
181642M2	18-1642-M2	13mm x 18T x 0.65mm，一般材質。	Beaver 6